


ERWEITERTES SORTIMENT



NEU

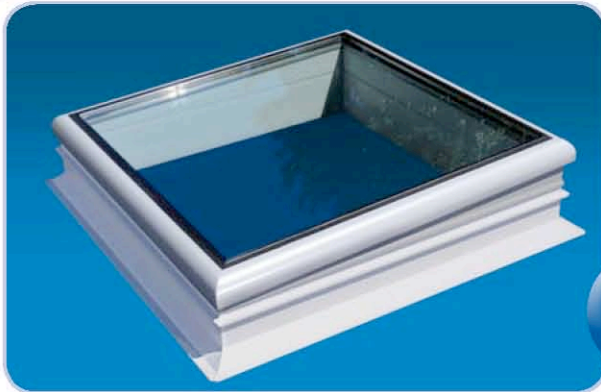


FLACHGLASOBLICHTER. Die neue Generation bringt mehr Tageslicht. Mit der Einführung der Flachglasoblichter haben wir unser Portfolio für Tageslichtlösungen um eine ästhetische, sehr gut isolierte, verglaste Fenstereinheit für Flachdächer erweitert. Das Flachglasoblicht ist eine architektonische und «grüne» Bereicherung für alle neuen Eigenheime oder Zweckbauten und die perfekte Antwort auf gestiegene Anforderungen, wenn die Fenstereinheit auf einen vorhandenen Aufbau montiert werden soll. Haupteigenschaften: Hohe Isolationswerte, elegantes und schlankes Design, Vielseitigkeit.

U Wert gesamt bis 1,1 W/m²K
Schallschutzwerte bis 33 dB



NEU

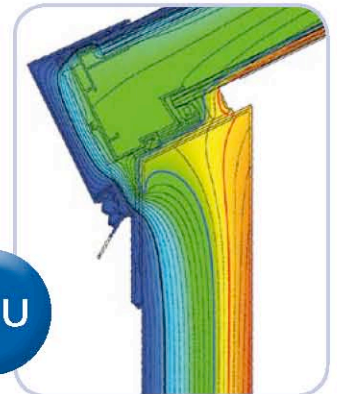

TOPLINE ELS. Der mehrschalige Aufbau der Lichtbandsysteme aus der neuen ELS Serie von INDU LIGHT erreicht einen unschlagbaren U Wert von 1,1 W/m²K und damit ein Höchstmass an Energieeinsparung. Darüber hinaus: weiter optimierte Schallschutzwerte, verbesserte Hagelbeständigkeit (HW5) und zertifizierte Brandschutzeigenschaften. Mit der neuen Energy Line Silent Serie (ELS) präsentiert INDU LIGHT ein absolutes Novum in der Lichtbandtechnologie. Thermisch getrennter Fusspunkt, Integrierte Membrandichtung sind nur einige Highlights der ELS Serie.



DACHLICHT. Die Alternative zur Lichtkuppel ist das Dachlicht von Indu Light, auch wenn es um den Einbau jenseits der 25 bis zur Installation in der Senkrechten geht. Das Dachlicht wird in den verschiedensten Grössen und der optimalen Kombination aus Preis und Leistung angeboten. Neben den Standard Nenngrössen ist das Dachlicht von Indu Light individuell anpassbar an fast jede Dachöffnung. Das Dachlicht kann auf bestehende Polyester Stahl oder Holzargen montiert und als starre, lüftbare oder als RWA Ausführung geliefert werden.